




Listino **Fono Assorbente Adesivo**, **Fonex Extreme Gold**, **e Fonex Soft SQ** per l'insonorizzazione di portiere, tettucci, box sub, bauli, casse acustiche, ecc...

Fonex Extreme Gold con pellicola in Alluminio

Materiale antivibrante adesivo a base **Butilica**, in fogli da **800mm x 460mm x 2,2mm**, **peso 1.340 grammi per ogni foglio (3,6 kg al metro quadrato)**.

È in grado di abbassare la frequenza di risonanza della parte a cui viene applicato, e di ridurre/eliminare vibrazioni primarie e spurie, fino a -54dB di attenuazione, **fortemente modellabile e tagliabile.**

L'adesivo è molto tenace e dopo l'applicazione fa sentire subito i suoi benefici, lasciando al vostro ascolto solo la musica e null'altro!!!

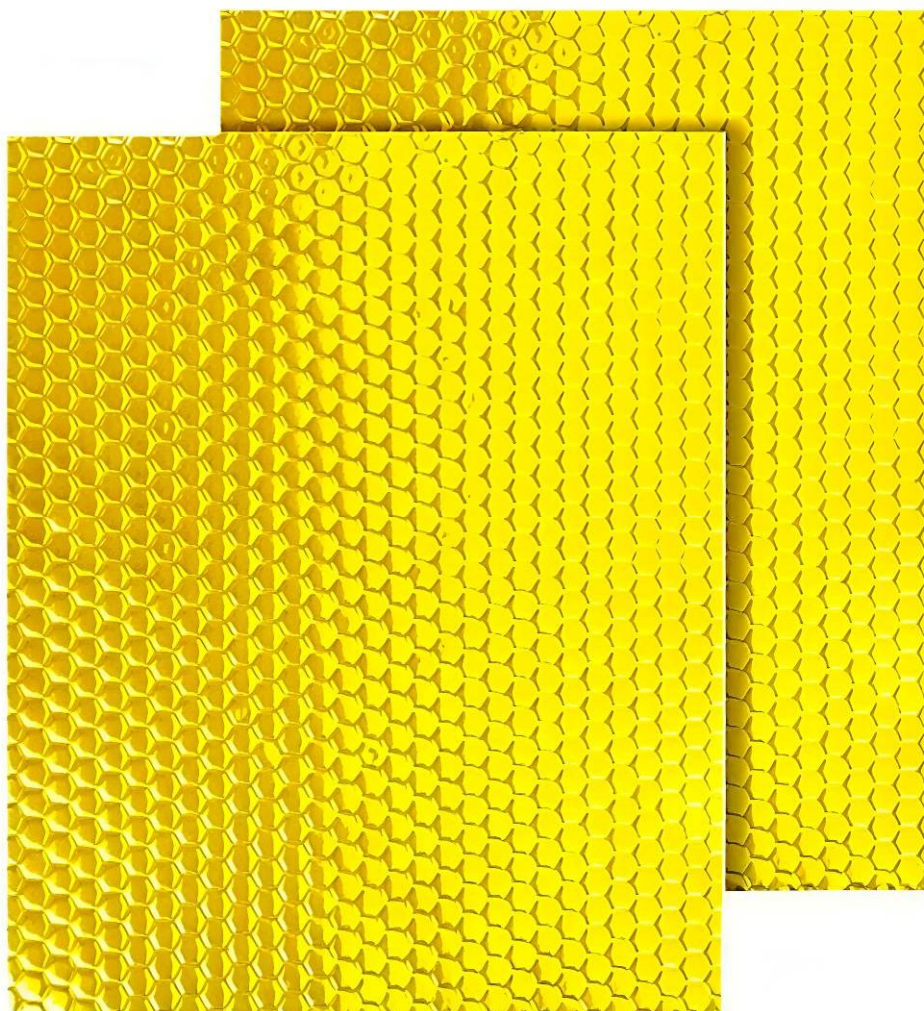



Materiale antivibrante adesivo a base Butilica, **peso 1.340 grammi per ogni foglio (3,6 kg al metro quadrato)**. In grado di abbassare la frequenza di risonanza della parte a cui viene applicato, e di ridurre/eliminare vibrazioni primarie e spurie, fino a -54dB di attenuazione, **fortemente modellabile e facilmente tagliabile.**

L'adesivo è molto tenace e dopo l'applicazione fa sentire subito i suoi benefici, lasciando al vostro ascolto solo la musica e null'altro!!!



Fonex Foft SQ con pellicola in Alluminio

Fonex Soft SQ

Insonorizzante Adesivo Soffice con Alluminio

Massima Modellabilità su ogni superficie

Elimina anche i rumori di fondo dell'auto, dovuti al rotolamento degli pneumatici, del motore, del vento ecc... rendendo l'ascolto più pulito e il confort di viaggio nettamente migliori

Dimensioni 97cm x 60cm
Spessore complessivo 10mm




Portiere



Fondo e Tettuccio

Tabella prezzi e specifiche tecniche (ultima pagina)!



Prezzi (IVA Compresa Scontati) al Pubblico

1 -> 5 fogli - Fonex Extreme Gold - 80cm x 46cm x 2,2mm - Prezzo 15,55 Euro

6 -> 10 fogli - Fonex Extreme Gold - 80cm x 46cm x 2,2mm - Prezzo 14,77 Euro

10 -> 25 fogli - Fonex Extreme Gold - 80cm x 46cm x 2,2mm Prezzo 14,00 Euro

Prezzi (IVA Compresa Scontati) al Pubblico

1 -> 2 Foglio - Fonex-SOFT SQ - 97cm x 60cm Spessore 10mm


Prezzo 23,76 Euro scontato IVA Compresa

3 -> 5 Foglio - Fonex-SOFT SQ - 97cm x 60cm Spessore 10mm

Prezzo 22,59 Euro scontato IVA Compresa

6 -> 10 Foglio - Fonex-SOFT SQ - 97cm x 60cm Spessore 10mm

Prezzo 21,46 Euro scontato IVA Compresa



Fonex Extreme Gold	NORME SPECIFICATIONS	VALORI VALUES
CLASSE DI FUMOSITÀ SMOKE INDEX	AFNOR NF F16-101	F0
CARICO DI ROTTURA TENSILE STRENGTH LONGITUDINALE A ROTTURA LENGTHWISE AT BREAK TRASVERSALE A ROTTURA CROSSWISE AT BREAK	EN 12311-1	> 600 N/50 mm > 600 N/50 mm
ALLUNGAMENTO A ROTTURA ELONGATION AT BREAK LONGITUDINALE A ROTTURA LENGTHWISE AT BREAK TRASVERSALE A ROTTURA CROSSWISE AT BREAK	EN 12311-1	> 10 % > 10 %
ADERENZA ADHESION LOOP TACK TEST PEEL 90°	ASTM D 6195 ASTM D 1000	> 70 N > 70 N
RESISTENZA ALLO SCORRIMENTO (VERTICALE) RESISTANCE TO FLOW (VERTICAL)	ISO 7390	< 5 mm
RESISTENZA ALL'INVECCHIAMENTO E RAGGI UV UV AND AGEING RESISTANCE	INTERNO INTERNAL	ECCELLENTE EXCELLENT

Conversioni e formule / Conversions and formulas

$$^{\circ}\text{F} = ^{\circ}\text{C} \times 9/5 + 32$$

$$\text{K} = ^{\circ}\text{C} + 273.15$$

$$\lambda \text{ (Btu/hr}\cdot\text{ft}\cdot^{\circ}\text{F)} = 1.730735 \cdot \lambda \text{ (W/m}\cdot\text{K)}$$

$$\text{R (m}^2\cdot\text{K/W)} = 1/\text{U (W/m}^2\cdot\text{K)} = \text{m}/\lambda \text{ (W/m}\cdot\text{K)}$$

$$\text{Pa} = \text{N/m}^2 = \text{kg/m}\cdot\text{s}^2 = 10^{-5} \text{ bar} = 9.87 \cdot 10^{-6} \text{ atm} = 7.5 \cdot 10^{-3} \text{ torr} = 145 \cdot 10^{-6} \text{ psi}$$

$$\text{N} = \text{kg}\cdot\text{m/s}^2 = 0.102 \text{ kgf}$$

λ = conduttività termica\thermal conductivity; R = resistenza termica\thermal resistance; U = trasmittanza termica\thermal transmittance;
kgf = kilogrammo forza o kilogrammo peso\kilogram-force or kilopond.

FATTORE DI PERDITA ACUSTICA (Hz) LOSS FACTOR (Hz)	TEMPERATURA (°C) TEMPERATURE (°C)
0.144	-10
0.186	0
0.177	10
0.186	20
0.182	30
0.189	40
0.146	50
0.107	60

Caratteristiche tecniche / Technical data

Fonex Extreme Gold	NORME SPECIFICATIONS	VALORI VALUES
BASE POLIMERICA - COMPOSIZIONE POLYMER BASE - COMPOSITION		ALLUMINIO , GOMMA BUTILICA ALUMINIUM, BUTYL RUBBER
COLORE COLOUR		GRIGIO GREY
PESO WEIGHT		3 kg/m ² ± 10%
TEMPERATURA DI ESERCIZIO TEMPERATURE RANGE PER MAX 24H FOR MAX 24H		-30 +80 °C -22 +176 °F < 140°C < 284 °F
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE APPLICATION TEMPERATURE		-5 +40 °C +23 +104 °F
REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE	UNI EN 13501-1, UNI EN ISO 11925 UNE 23727 :1990, UNE 23721 :1990	CLASSE E CLASS E M1

Consultate la pagina sul nostro sito:

<http://www.zacksprotos.it/guaineantivibranti.html>

Alcuni video su Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=J7vYoWPr_dY

<https://www.youtube.com/watch?v=TIyiCvkr90E>

<https://www.youtube.com/watch?v=1Svj0SO43oI>

<https://www.youtube.com/watch?v=swKCRfVfwjI>

<https://www.youtube.com/watch?v=eRRqoll4PEk>

<https://www.youtube.com/watch?v=gifjqAuTuzc>

<https://www.youtube.com/watch?v=1Svj0SO43oI>

VERONESI RICCARDO
HI-FI CAR

	ANALOG SPACE ITALIA
Powerforce Serie AudioEngine	ZACKS

via XXV Aprile, 8G - 44049 Vigarano Pieve (FE)
cell. 338 2505249 - info@zacksprotos.it

www.zacksprotos.it (vertical text on left and right sides)